

**DALLMER**

**FRESCOLORI®**

**2-STUFIGE SPACHTELHILFE**

**NUR EINE ENTWÄSSERUNGS-EBENE**

**100% SICHERHEIT**

## **PURAMENTE® Drain**

Das System für die fugenlose Dusche –  
DALLMER CeraFrame Liquid und FRESCOLORI PURAMENTE®




## PURAMENTE® Drain – das System für die fugenlose Dusche

DALLMER erweitert seine Produktpalette um ein neuartiges Entwässerungs-System, welches speziell für dünn-schichtige Spachtelsysteme entwickelt wurde. Mit dem Entwicklungspartner FRESCOLORI® ist eine Duschrinne entstanden, die auf alle Besonderheiten der Entwässerung von fugenlosen Dünnschichtbelägen eingeht – die CeraFrame Liquid. Der Entfall der zweiten Entwässerungs-Ebene ermöglicht einen nahtlosen Einbau direkt in den Zementestrich. So können die Schnittstellen zwischen den Gewerken auf ein Minimum reduziert werden.

Die 2-stufige Spachtelhilfe unterstützt beim exakten Anspachteln sowohl der Abdichtungs-Ebene als auch des Bodenbelags. Es ist keine Fliesenstärke zu überbrücken und der Aufbau des PURAMENTE-Bodenbelags kommt inklusive Abdichtung auf eine Schichtstärke von 4,5 mm.

Der besonders flache und spachtelbare Einleger ist das optische Highlight der CeraFrame Liquid und fügt sich nahtlos in die puristische und edle Optik des PURAMENTE®-Systems ein.

## Besonderheiten des Systems PURAMENTE® Drain

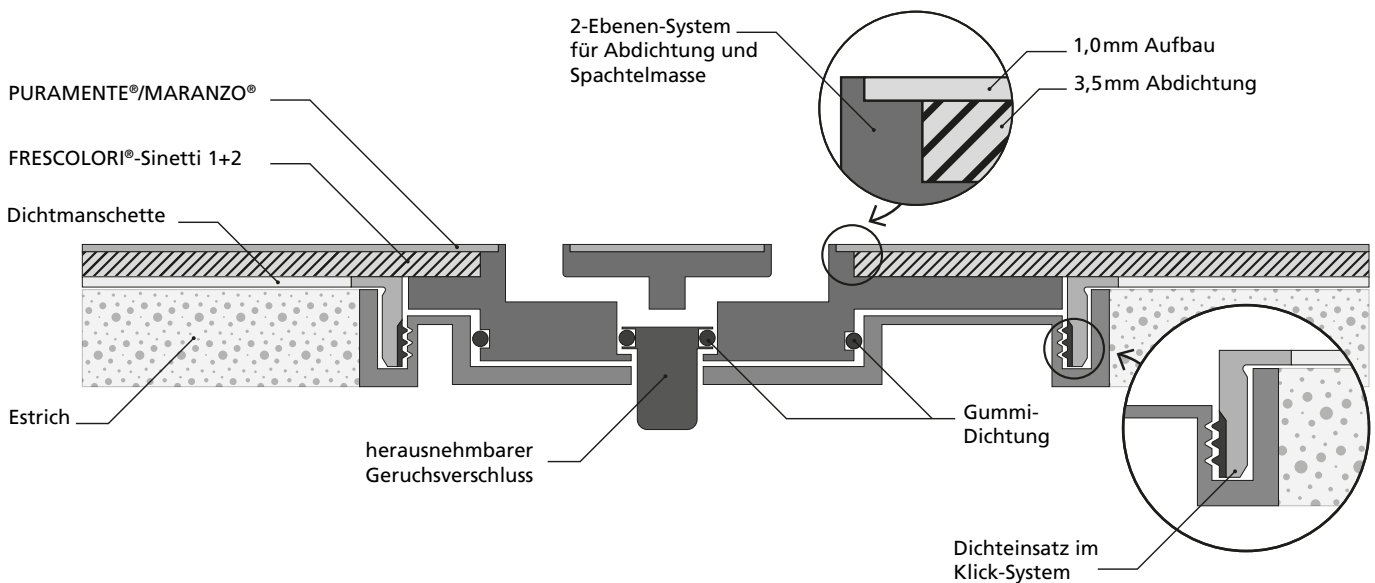

## Die Vorteile des Systems PURAMENTE® Drain

- 2-stufige Spachtelhilfe
- nahtloser Einbau im Zementestrich
- nur eine Entwässerungs-Ebene
- Aufbauhöhe von 4,5 mm inkl. Abdichtung

## Ablauf mit System

Die CeraFrame Liquid des PURAMENTE-Drain-Systems ist angepasst auf den Standard des DallFlex-Ablaufgehäuses. Dieses verfügt über einen nach oben herausnehmbaren Geruchsverschluss gemäß DIN 1986-100. Die werkseitige Dichtmanschette nach DIN 18534 ist im Lieferumfang enthalten. Optional kann ein Brand- und ein Schallschutz integriert werden. Um höchstmögliche Unabhängigkeit zu



gewähren ist ein Kugelgelenkanschluss mit drei Anschlussmöglichkeiten verbaut. Die hochwertige Metall-Abdeckung rundet das PURAMENTE-Drain-System ab. Ein vielfach bewährtes System mit einer niedrigen Einbauhöhe ab 69,5 mm und einer Aufbauhöhe OKFF ab 79,5 mm, einer abnehmbaren und leicht zu reinigende Abdeckung sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss.

## FRESCOLORI® PURAMENTE® – geprüft nach ETAG 022 ANNEX A+F

Durch die hohe Materialqualität und die besondere Beschaffenheit der PURAMENTE®-Oberflächen sind Wärme und Feuchtigkeit unbedenklich. PURAMENTE® zeichnet sich durch ein besonderes Finish aus, das wasserabweisend und sehr pflegeleicht ist. Darüber hinaus ermöglichen mehr als 15 Strukturen und unzählige Farben unendlich viele Gestaltungsvarianten, so dass Ihrer Individualität keine Grenzen gesetzt werden. FRESCOLORI® verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Nassbereich und richtet sich streng nach den Leitlinien der Europäischen

Technischen Zulassung (ETAG). Dies bestätigen die schweren Dichtigkeits- und Qualitätsprüfungen nach dem Standard ETAG 022 Annex A+F, die PURAMENTE® mit Bravour bestanden hat.

Ausgezeichnet mit: ICONIC Award 2020 für Innovatives Interior in der Kategorie „best of best“, German Innovation Award 2020 in der Kategorie Heizung & Bad, Gewinner des Awards „Badkomfort für Generationen“ 2021 des ZVSHK (Zentralverband Sanitär Heizung Klima).

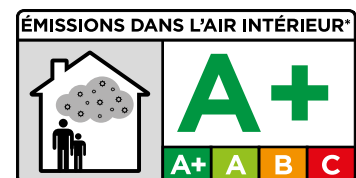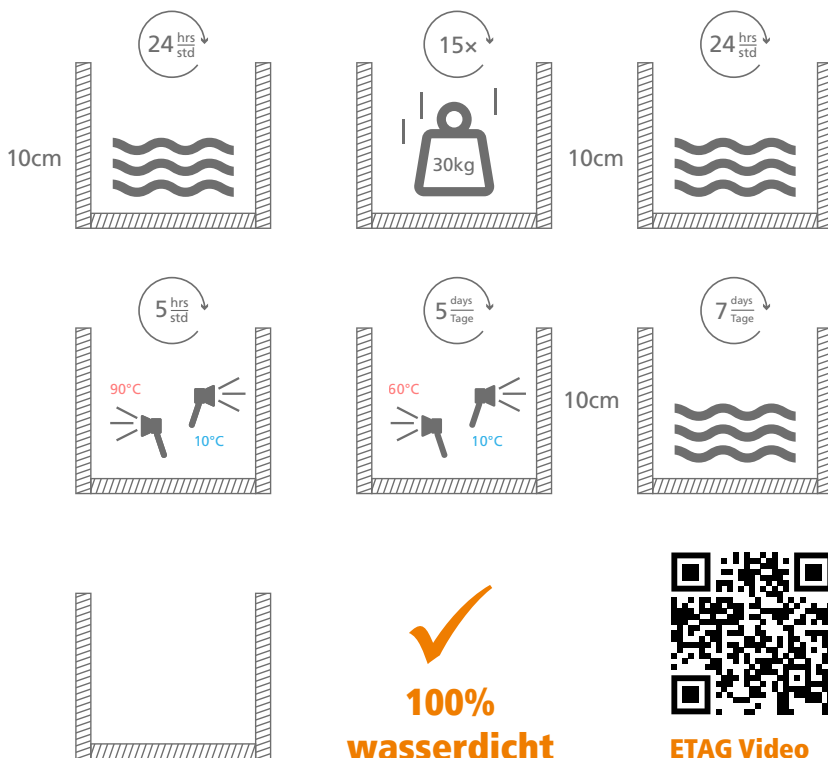

## Reinigung und Pflege

